




cefilpool.com/

Recomendaciones para

Almacenaje e instalación

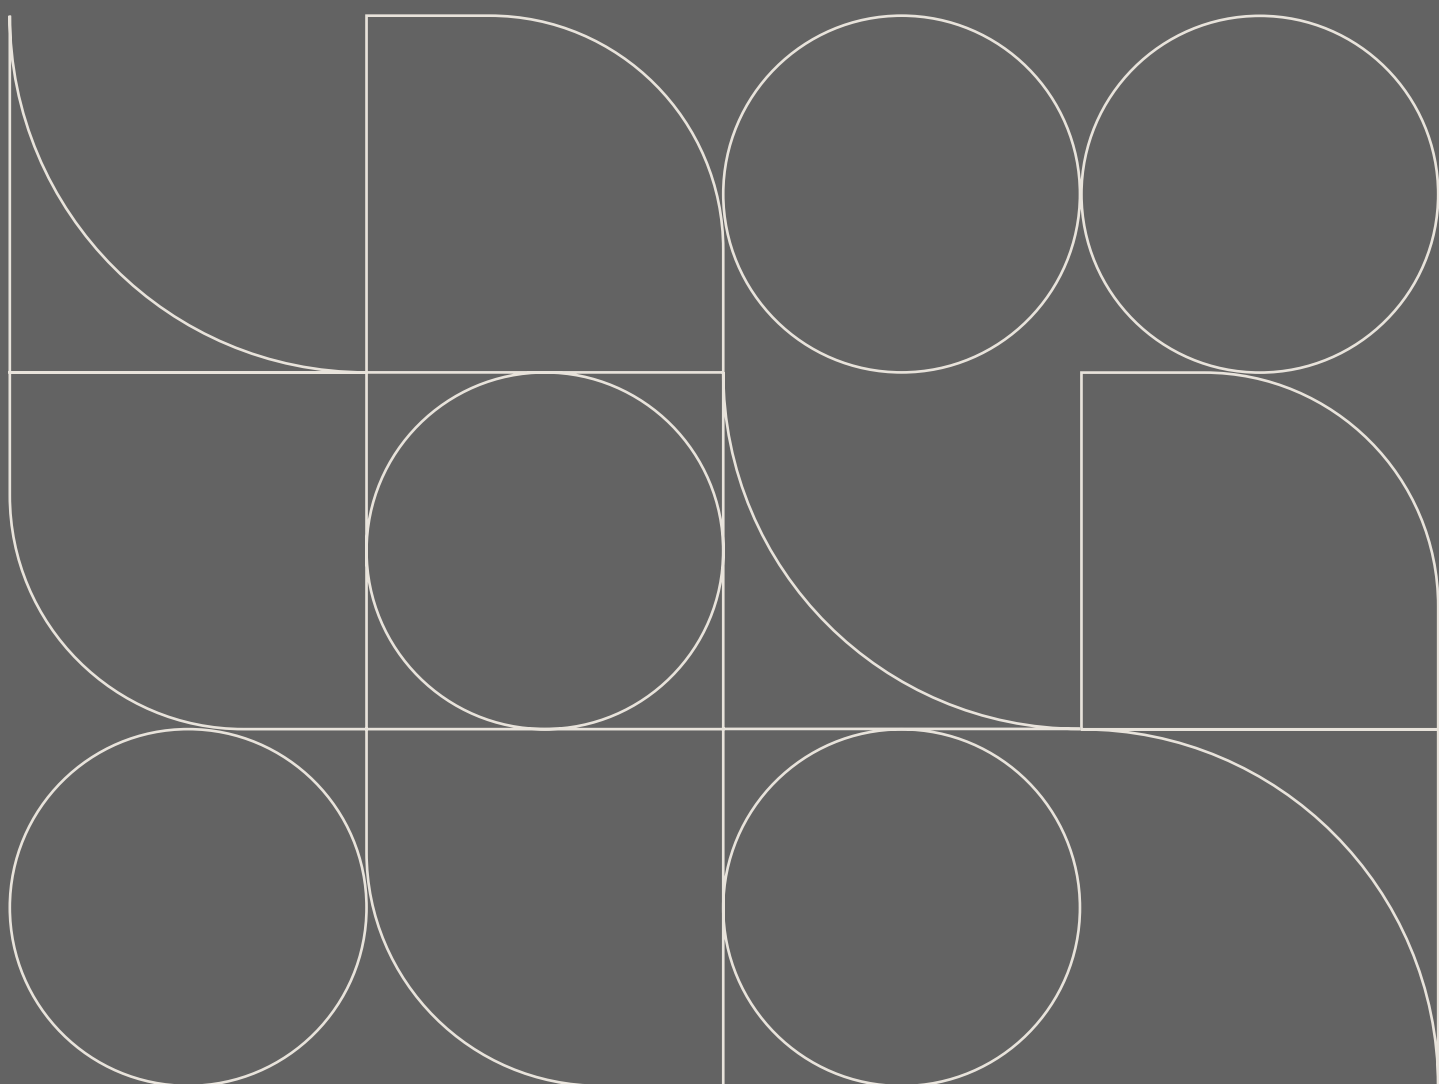






Mantener en el embalaje original.



Mantener a T° ambiente (15°-25°C).



No apilar palets.



Almacenar en seco.



No cruzar bobinas.



No cargar la bobina.

1. **Las bobinas de las membranas reforzadas deben permanecer siempre en su embalaje original** y colocadas en posición horizontal (nunca se deberán cruzar las bobinas entre sí).

2. Mantener los **pallets** almacenados en un local **seco y a temperatura ambiente (15-25°C)**.

3. **No almacenar las bobinas bajo presión.**

4. **No apilar más de 2 alturas de pallets.** Si es posible, almacenarlos individualmente. Para ser transportados, se recomienda apilar un máximo de dos alturas de pallets.

5. **No retirar la etiqueta original de la bobina.** Esta etiqueta indica la orden de fabricación y la fecha de producción, ambos datos muy importantes para seguir la trazabilidad del material.

6. **Si los rollos son almacenados en un paletizado incorrecto ó en malas condiciones durante un largo período de tiempo puede ocasionarse un deterioro en la calidad de la membrana,** en lo que se refiere particularmente a la planitud de la superficie.

7. **Cualquier daño en el paletizado debe ser reparado de inmediato.**

8. Si un rollo ha sido almacenado en **condiciones inapropiadas es conveniente desenrollar y volver a enrollar la bobina dañada** para tratar de recuperar una buena planitud.

9. **Las membranas CEFIL POOL pueden ser fácilmente instaladas a temperaturas superiores a 10°C.**

10. **A temperaturas inferiores a los 10°C, es recomendable cubrir y/o atemperar la zona de trabajo en la piscina durante las obras de instalación.**


11. Si hay grandes diferencias de temperatura entre la noche y el día durante la instalación, es conveniente **atemperar el material** y evitar un exceso de humedad dentro de la bobina.

12. **No instalar las membranas en condiciones de lluvia o nieve.**

13. Es conveniente **no usar calzado de goma sobre la membrana** ya que podría manchar la superficie. Es preferible calzar unas zapatillas de deporte ó incluso estar descalzo cuando se esté soldando el suelo de la piscina.

14. Consulte la **Hoja de Seguridad** cuando se utilice el PVC líquido ó cualquier otro producto químico.


15. Cuando se utilicen **pegamentos ó adhesivos, asegurarse antes que son compatibles con la membrana de PVC.**



Limpiar la estructura y la bobina antes de instalar.



Si no es agua corriente, debe ser tratada con productos químicos.



La temperatura del agua no debe superar los 32°C



Dejar secar el PVC líquido 24 horas.

PVC líquido



16. El soporte estructural debe estar **bien limpio** y la estructura vieja debería ser tratada inicialmente con una **solución desinfectante en base a sales de amonio**.

17. **Evitar las filtraciones de agua de lluvia dentro de la membrana.** Se recomienda un buen drenaje en la estructura para poder evacuar las filtraciones de agua subterránea.

18. Si el **agua de la piscina no es agua corriente** (en la mayor parte de los casos), debe ser **tratada con productos químicos apropiados** para asegurar que no contiene metales disueltos como Hierro, Cobre, Manganeseo, etc. Los posibles depósitos de estos metales podrían ocasionar manchas indelebiles en el material.

19. **La temperatura del agua no debe superar los 32°C.**

20. **El procedimiento de instalación debe ser llevado a cabo de acuerdo a las recomendaciones indicadas en el "Manual de colocación de piscinas Cefil Pool".**

21. **El proceso de termofusión provoca gases irritantes.** Es por ello, por lo que se precisa de una correcta ventilación.

22. **La instalación debe ser llevada a cabo por un instalador experimentado.**


23. **No mezclar nunca paños correspondientes a diferentes lotes de fabricación, sin comprobar previamente que el color y/o estampado son similares.**

En caso de referencias con grabado superficial fuerte, se debe tener en cuenta la dirección de la bobina a la hora de instalar ya que puede ocasionar diferencias ópticas visuales si se colocan paños adyacentes en sentidos diferentes.

24. La lámina debe ser limpiada antes de la aplicación del PVC líquido. **Se deberá colocar el PVC líquido en la junta de unión entre las dos membranas y dejar secar durante 24 horas.** Durante este período de tiempo se debe mantener el material aislado del agua y de la humedad.

La validez del PVC líquido es de 24 meses desde la fecha de envasado indicada en el bote. Sin embargo, si el PVC líquido tuviera una viscosidad elevada, ésta podría ajustarse con la aditivación de THF como disolvente. En la Hoja de Seguridad del Producto, se indican el resto de recomendaciones de uso.

25. **Para un buen mantenimiento de las piscinas es requerido seguir todas nuestras recomendaciones incluidas en el "Manual de mantenimiento de tu piscina Cefil Pool",** en especial en cuanto a lo que se refiere a las condiciones de agua. Asimismo, para el mantenimiento de la piscina es necesario utilizar los productos específicos y en la dosificación correcta indicada por el fabricante.

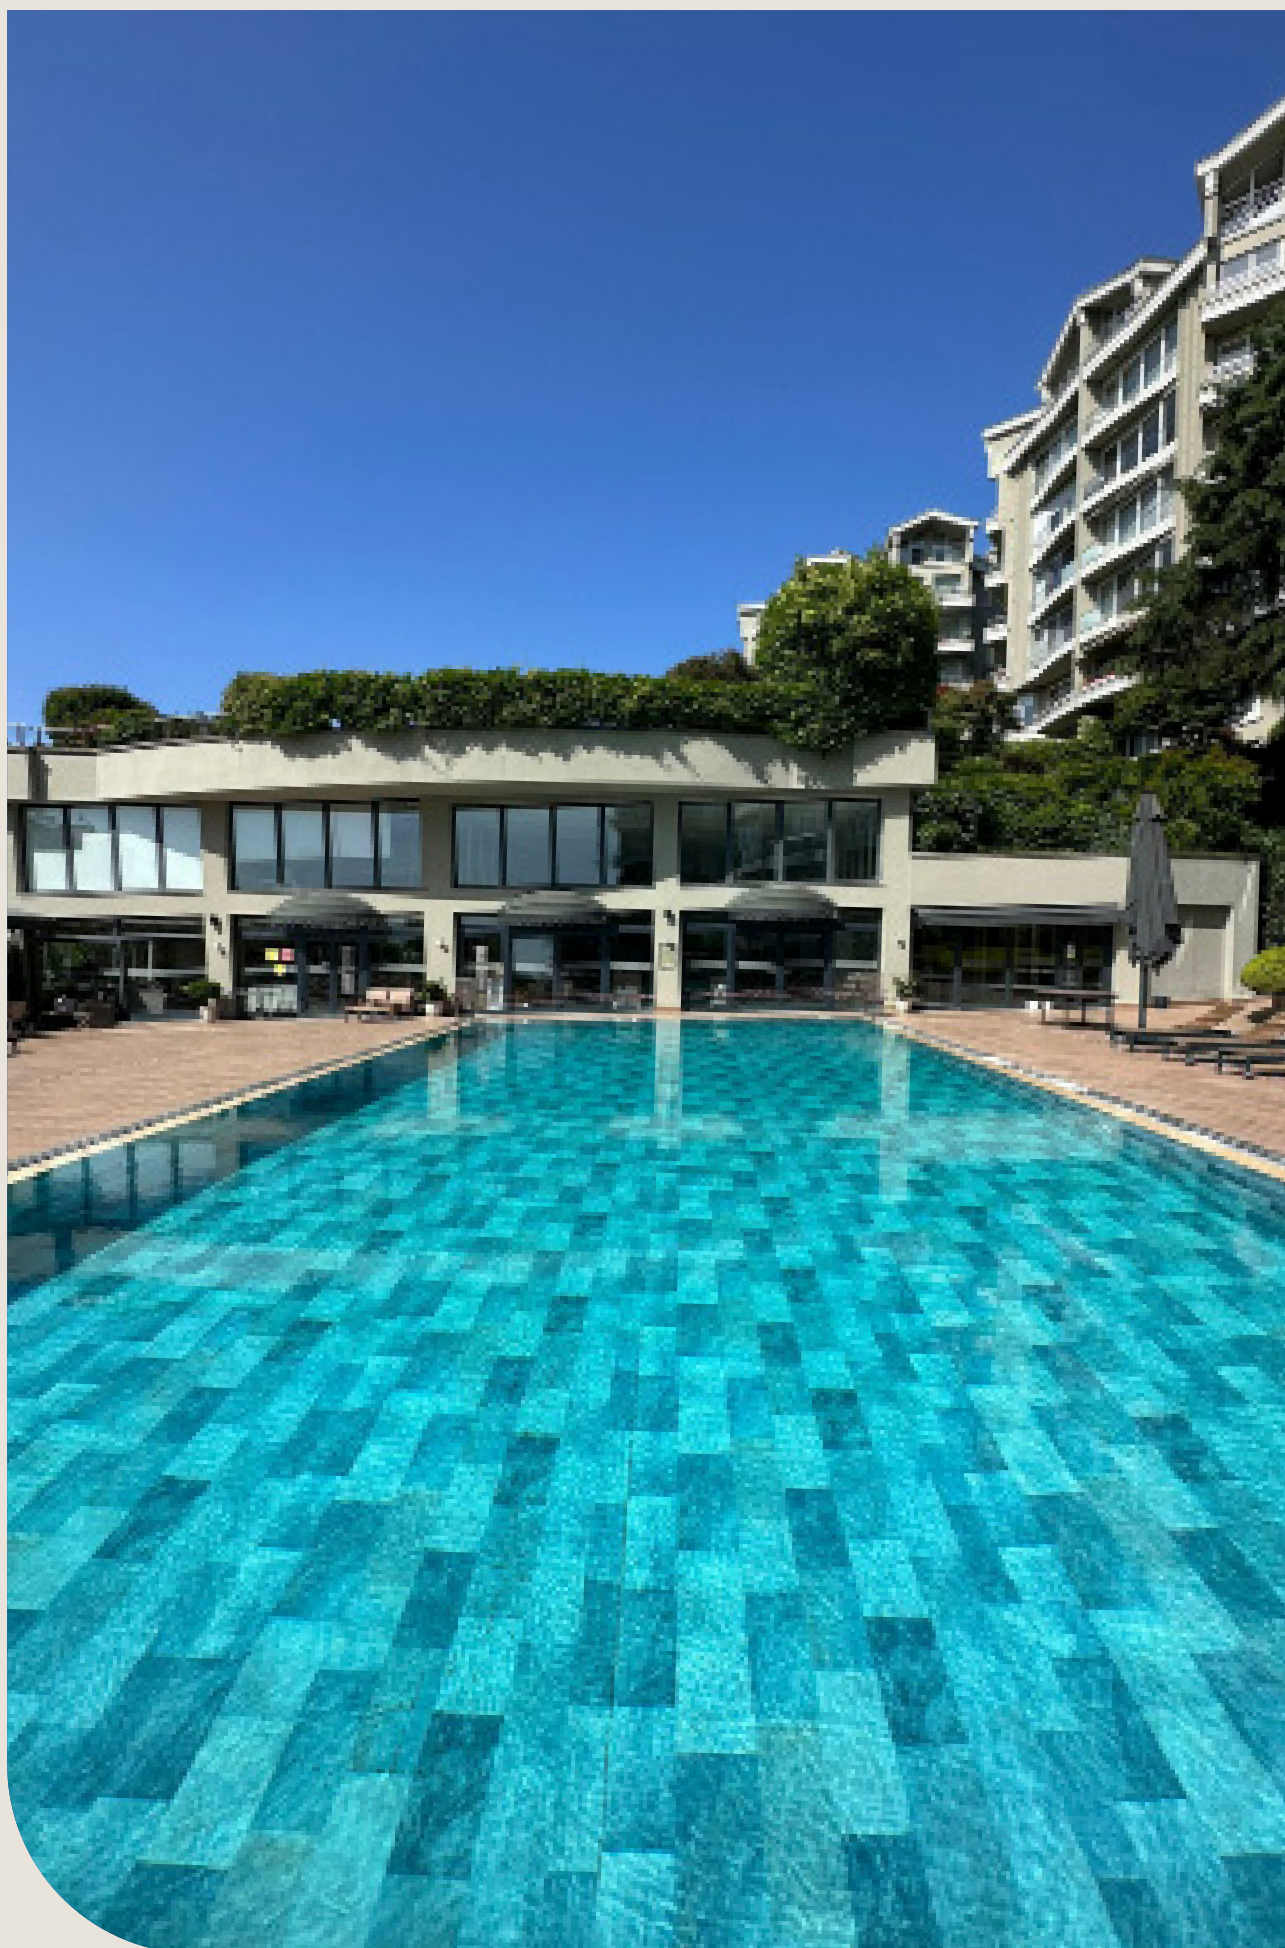



www.cefilpool.com



EDICAR PLÁSTICOS, S.L. | Polígono Industrial de Júndiz |
Calle Júndiz, 12 | 01015 Vitoria-Gasteiz (España) |
Tel. 34 945 290 060 | info@cefilpool.com |