


Ficha técnica perfiles metálicos

Composición:

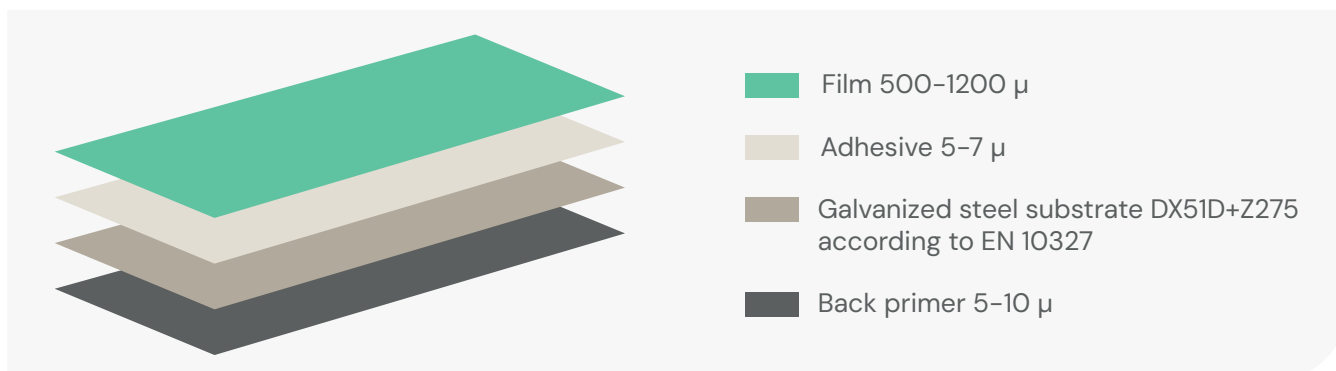

Film de PVC de 800 micras de espesor adherido sobre soporte de acero galvanizado, utilizado en el perímetro de la piscina para facilitar la colocación de la membrana de PVC en las paredes de la piscina. Se fija al vaso de la piscina con remaches de expansión colocados cada 15 cm aproximadamente.

Se puede solicitar en tamaño de 1x2 m o ya perfilados en perfiles lisos de 2 m x 5 cm o perfiles en ángulo recto de 2 m x 4.5 cm x 4.5 cm.

Datos técnicos:

Descripción	Ensayo	Unidad	Resultados	Observaciones
Espesor total del revestimiento	ECCA T1	μ	500-1200	Según referencia film
Brillo especular (Gardner 60°)	ECCA T2		10(+/-5)	Según referencia film
Diferencia de color	ECCA T3		DE < 2.0	Según referencia film
Resistencia a deformación rápida	ECCA T5	%	18	Sin desprendimiento
Adherencia después de embutición ERICHSEN	ECCA T6	Joules	8	Sin desprendimiento
Plegado	ECCA T7	mm	OT	Sin fisuración ni desprendimiento
Resistencia a niebla salina	ECCA T8	horas	>1000	Sin desprendimiento
Resistencia a inmersión en agua	ECCA T9	horas	>500	Sin desprendimiento
Envejecimiento por calor	ECCA T13	horas	500	120° C Sin alteración
Resistencia a la abrasión TABER	ECCA T16	mg	<20	1000 ciclos

Presentación:

Placas 1x2 m : pallets de 50 unidades

Perfiles rectos 2 m x 5 cm : paquetes de 25 unidades

Perfiles ángulo 90° 2 m x 4.5 cm x 4.5 cm : paquetes de 5 unidades