


Fiche technique tôles colaminées

Composition:

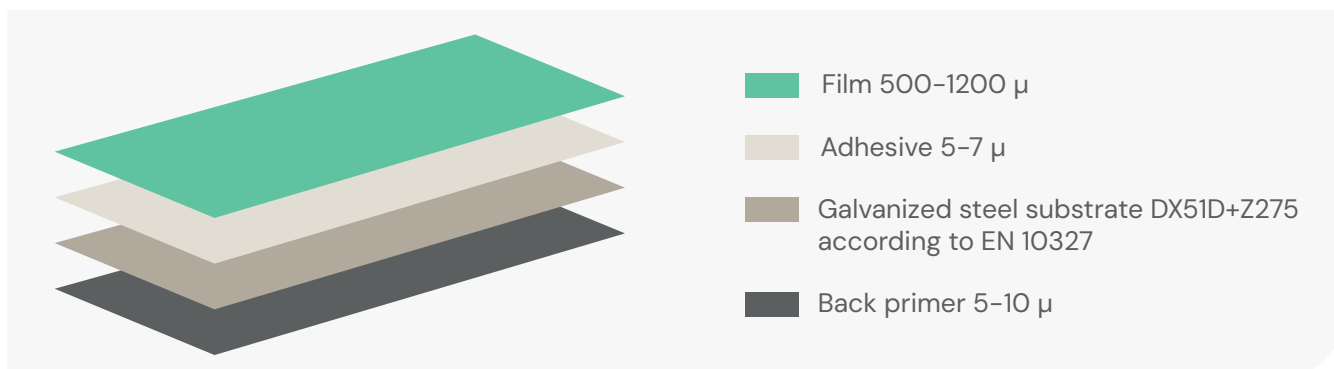

Film PVC de 800 microns d'épaisseur laminé sur support en acier galvanisé. Il est utilisé dans le périmètre de la piscine pour faciliter la pose de la membrane en PVC sur les murs de la piscine. Il est fixé au bassin de la piscine avec des rivets d'expansion placés tous les 15 cm environ.

Il peut être commandé en plaques de 1x2 m, en pièces coupées en baguettes de 2 m x 5 cm ou en angle 90° de 2 m x 4,5 cm x 4,5 cm.

Données techniques:

Description	Test	Unité	Test	Unité
Épaisseur du revêtement	ECCA T1	µ	500-1200	Dépend de la référence du film
Brillant spéculaire (Gardner 60°)	ECCA T2		10(+/-5)	Dépend de la référence du film
Différence de couleur	ECCA T3		DE < 2.0	Dépend de la référence du film
Résistance à la déformation rapide	ECCA T5	%	18	Pas de détachement
Adhérence après indentation ERICHSEN	ECCA T6	Joules	8	Pas de détachement
Pliage en T	ECCA T7	mm	OT	Pas de fissuration pas et détachement
Résistance au brouillard salin	ECCA T8	heurs	>1000	Pas de détachement
Résistance à l'immersion dans l'eau	ECCA T9	heurs	>500	Pas de détachement
Vieillissement thermique accéléré	ECCA T13	heurs	500	120°C Pas de changement
Résistance toTABER abrasion	ECCA T16	mg	<20	1000cycles

Présentation :

Plaques de 1x2 m : palettes de 50 unités

Tôle baquette de 2 m x 5 cm : packs de 25 pcs

Tôle en angle 90° 2 m x 4.5 cm x 4.5 cm : packs de 5 pcs